

05 · SICHTSCHUTZ IN MILCHGLASOPTIK · INNENMONTAGE

NebelDock Datenstörer

Blickschutz für Bildschirme · polarisierend · Artikel ODF-SP01 · Kennwerte laut Herstellerangabe

Sicher im Dock seit 1995

NEU IM DOCK

DATEN- SCHUTZ

Raum offen, Bildschirm geschützt

44 %

LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

99 %

UV-ABWEISUNG

132 µm

FOLIENDICKE

5 J.

GARANTIE

DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

IHR PROBLEM HEUTE

WAS DIE FOLIE BEWIRKT

Vertrauliches auf dem Bildschirm

Präsentationen, Zahlen und Kundendaten sind durch die Glaswand vom Flur aus lesbar.

→ Die Folie sperrt das Bild der Bildschirme für Blicke von außen. Der Bildschirm wirkt schwarz.

Glas soll offen bleiben

Milchglas oder Jalousien nehmen den Blick in den Raum und machen ihn enger.

→ Der Raum bleibt einsehbar und hell, die Folie wirkt von außen transparent. Montage innen auf dem vorhandenen Glas.

NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

Datenschutz Bildschirm  **10/10**

Durchsicht in den Raum  **4/10**

UV-Schutz  **10/10**

Skala aus den Herstellerwerten: Durchsicht aus 44 % Lichtdurchlässigkeit, UV aus 99 %. Datenschutz: Bildschirmbild von außen gesperrt (Funktionsprinzip).

PRODUKT UND LOGISTIK

Artikel-Nr.	ODF-SP01
Serie	NebelDock — Sichtschutz in Milchglasoptik
Verlegung	Innen, raumseitig, Nassmontage
Dicke	132 µm
Material	Polyester und polarisierende PVA-Schicht
Rolle	1,22 m breit · 30,50 m lang
Farbe von außen	transparent
Brandverhalten	M1 · REACH/RoHS konform
Garantie	5 Jahre

WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein Milchglas: Personen im Raum bleiben von außen sichtbar — dafür klassische NebelDock-Folien.
- Wirkt auf Bildschirme, nicht auf Papier, Whiteboards oder Projektionen.
- Kein Sonnen- oder Hitzeschutz: Energiewerte sind nicht ausgewiesen.
- Dauerhafte direkte UV-Belastung und VSG innen nur nach Prüfung.

PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens einen Monat nach der Montage.
- Weiches Tuch, Wasser mit etwas mildem Reinigungsmittel.
- Keine Klingen, Scheuermittel oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Besprechungsräume	Vorstandsetagen	Kontrollräume
Leitstellen	Banken und Kanzleien	Praxen
Schaufenster mit Kasse	Rechenzentren	

ALTERNATIVEN IM DOCK

Schaltbar	ODF-SP02	NebelDock Schaltbar
Fest mattiert	NDF-W-MATT	Alsterdunst — Weiß matt
Streifen	ODF-ORN05	Europakai


Vorführung mit Originalmuster am eigenen Bildschirm beim Termin vor Ort.
moin@foliendock.de

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, SICHERHEITSBEAUFTRAGTE

ODF-SP01 · NebelDock Datenstörer · Blickschutz für Bildschirme

TECHNISCHE MATRIX		HERSTELLERANGABE · STANDARD-GLASFLÄCHE, SENKRECHT
PARAMETER	ZEICHEN	WERT
Lichttransmission	τ_V	44 %
UV-Abweisung	τ_{UV}	99 %
Gesamtenergiedurchlassgrad · TSER	g	nicht ausgewiesen
Foliendicke	d	132 µm
Verarbeitungstemperatur	—	12 bis 38 °C
Lagertemperatur · Lagerfähigkeit	—	5 bis 30 °C · 1 Jahr
Brandverhalten · Stoffrecht	—	M1 · REACH/RoHS

Werte laut Herstellerangabe für senkrechte Verlegung auf einer Standard-Glasfläche; eine Messung nach DIN EN 410 auf 4 mm Floatglas liegt für diese Folie nicht vor. Herstellertoleranzen vorbehalten.

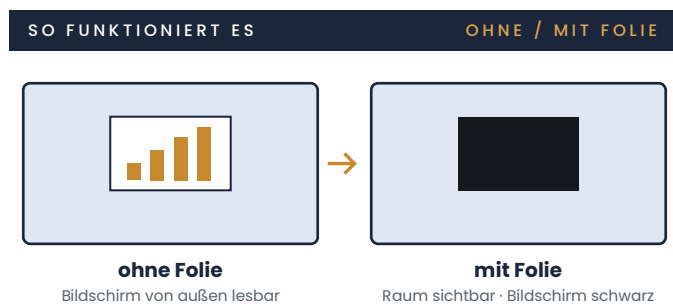

EIGNUNG JE VERGLASUNG	VSG INNEN: VORSICHT
Geeignet: Klarglas Einscheibenverglasung · Getönte Einscheibenverglasung · Reflektierende getönte Einscheibenverglasung · Klarglas Doppelverglasung · Getönte Doppelverglasung · Reflektierende getönte Doppelverglasung · Gasgefüllte Doppelverglasung, Low-E · VSG außen, klare Doppelverglasung. Mit Vorsicht: VSG innen, klare Doppelverglasung.	

- SCHICHTAUFBAU** RAUM → GLAS
1. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)
 2. Kratzfeste Hartbeschichtung
 3. Polyester, optisch hochwertig
 4. Polarisierende PVA-Schicht
 5. Polyester, optisch hochwertig
 6. Klebstoff, verbindet sich binnen 15 Tagen mit dem Glas
 7. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

- HINWEISE FÜR DIE PLANUNG**
- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Lage und Art der Bildschirme hinter dem Glas angeben.
 - Wirkprinzip: Bildschirme senden polarisiertes Licht. Die Folie sperrt genau dieses Licht — der Bildschirm erscheint von außen schwarz, der übrige Raum bleibt sichtbar.
 - Laut Hersteller für LED- und Plasma-Displays. Die Folie erfordert eine besondere Verlegung — Montage nur durch den Fachbetrieb.
 - VSG innen klar und starke direkte Sonne: vorab prüfen. Übrige Bezugsverglasungen geeignet.

AUSSCHREIBUNGSTEXT	ODER GLEICHWERTIG
LEISTUNGSPPOSITION Polarisierende Blickschutzfolie für Bildschirme zur Innenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Polyester mit PVA-Schicht und kratzfester Hartbeschichtung, Lichttransmission 44 %, UV-Abweisung mindestens 99 %, Dicke 132 µm, Brandverhalten M1, von außen transparent, Garantie 5 Jahre. Fabrikat FolienDock, Artikel ODF-SP01, oder gleichwertig.	