Sicher im Dock seit 1995

UV-SCHUTZFOLIE

BernsteinDock

Die Sonne darf herein — das Ausbleichen nicht.

UV-Schutzfolie für Ware, Möbel, Böden und Kunst — fast unsichtbar auf Ihrer vorhandenen Verglasung. Das Glas bleibt klar, der Raum bleibt hell, Farben halten länger.

FÜR LADENGESCHÄFTE · PRAXEN & KANZLEIEN · MUSEEN & ARCHIVE · WOHNRÄUME



GLASFRONT · SCHAUFENSTER UND AUSLAGE BLEIBEN HELL, DIE WARE GESCHÜTZT

99 %
UV-SCHUTZ 300–380 NM · BDF-K76-INT

90 %
TAGESLICHT TV · GLAS BLEIBT FAST KLAR

10 J.
GARANTIE SENKRECHT · LEITFOLIE K76

FAST UNSICHTBAR · INNEN ODER AUSSEN MONTIERT · DATENBLATT ZU JEDER FOLIE · MONTAGE IM LAUFENDEN BETRIEB


FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Tel. +49 40 64 63 28 12 · moin@foliendock.de · www.foliendock.de

Folienkennwerte gemessen nach DIN EN 410 · ISO 9050 · DIN EN 356

PHYSIK STATT VERSPRECHEN

Was Farben ausbleicht — und was die Folie dagegen tut

Ultraviolette Strahlung ist der stärkste Treiber des Ausbleichens: Sie zerlegt Farbstoffe in Textilien, Holz, Papier und Verpackungen. Normales Glas lässt einen großen Teil davon durch. BernsteinDock filtert die UV-Strahlung zwischen 300 und 380 nm zu **99 bis 100 %** heraus — das sichtbare Licht kommt weiter herein.

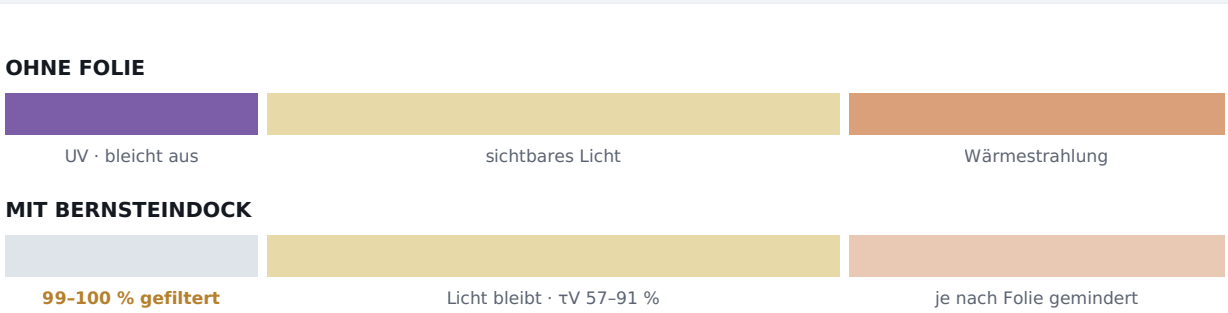

Schematische Darstellung · Kennwerte nach DIN EN 410 / ISO 9050, Datenblätter Fach 063–066, 112, 113

EHRLICH EINGEORDNET

Auch sichtbares Licht und Wärme tragen zum Ausbleichen bei. Eine UV-Folie verlangsamt den Prozess deutlich, sie stoppt ihn nicht vollständig. Wo zusätzlich Hitze stört, kombinieren wir mit einer Folie mit höherem Wärmeschutz — das klären wir beim Aufmaß.



MUSTERFOLIE · MUSEUM-NEUTRAL 66 — KAUM SICHTBAR AUF DEM GLAS

DREI VORTEILE AUF EINEN BLICK

Werterhalt
Ware im Schaufenster, Parkett, Polster und Kunstwerke behalten ihre Farbe länger.

Fast unsichtbar
Die Leitfolie K76 lässt 90 % Tageslicht durch — Räume und Auslagen wirken unverändert.

Splitterbindung
Bei Glasbruch hält die Folie Scherben zusammen. Für geprüften Einbruchschutz: AnkerDock.

PRODUKTÜBERSICHT

Sechs Folien, ein Ziel: Farben schützen

Alle Werte aus den FolienDock-Datenblättern. τV ist der Anteil des Tageslichts, TSER die abgewiesene Sonnenenergie, g der Gesamtenergiedurchlassgrad mit Folie.

ARTIKEL	NAME	MONTAGE	LICHT TV	UV	TSER	G	GARANTIE
BDF-K76-INT Fach 066	**Museum-Clear**	innen	**90 %**	99 %	15 %	0,85	10 J.
BDF-M76-INT Fach 065	**Museum-Matt 76**	innen	**70 %**	100 %	42 %	0,62	10 J.
BDF-N66-INT Fach 113	**Museum-Neutral 66**	innen	**66 %**	99 %	41 %	0,59	10 J.
BDF-G73-INT Fach 112	**Museum-Grau 73**	innen	**73 %**	99 %	21 %	0,79	5 J.
BDF-A96-INT Fach 064	**Amber-Deep 96**	innen	**57 %**	99 %	27 %	0,73	5 J.
BDF-UV17-EXT Fach 063	**Exterior-UV Clear**	außen	**91 %**	99 %	17 %	0,83	5 J.

Messbasis Einfachglas 3 mm nach DIN EN 410 (Herstellerangabe). Garantie senkrecht, geneigte Flächen nach Freigabe. Herstellertoleranzen vorbehalten. Jedes Datenblatt im Daten-Tresor auf foliendock.de.

WELCHE FOLIE PASST?

Museum-Clear

BDF-K76-INT · UNSERE EMPFEHLUNG

Maximaler UV-Schutz bei fast klarem Glas. Für Schaufenster, Wohnräume, Galerien.

τV 90 % · UV 99 %

Museum-Matt 76

BDF-M76-INT · UV PLUS WÄRME

Dämpft zusätzlich die Sonnenwärme deutlich. Für sonnige Süd- und Westfenster.

TSER 42 % · UV 100 %

Exterior-UV Clear

BDF-UV17-EXT · AUSSEN MONTIERT

Wenn innen nicht gearbeitet werden kann, etwa bei Vitrinen oder Einbauten.

τV 91 % · UV 99 %

Museum-Neutral 66 · Museum-Grau 73

BDF-N66-INT · BDF-G73-INT

Leicht getönt, neutrale Farbwiedergabe — mindert zusätzlich Blendung am Arbeitsplatz.

Amber-Deep 96

BDF-A96-INT · WARMER FARBTON

Bernsteinfarben getönt für Räume, in denen weniger Licht gewünscht ist.

WO BERNSTEINDOCK ARBEITET

Überall dort, wo Farbe Wert hat



WOHNEN · GROSSE GLASFLÄCHEN, PARKETT UND POLSTER



DACHFENSTER · LICHT VON OBEN, OHNE AUSBLEICHEN

Ladengeschäft & Schaufenster

Textilien, Bücher, Verpackungen und Lebensmittelauslagen verlieren im Schaufenster schnell ihre Farbe. BernsteinDock verlängert die Verkaufsfähigkeit der Ware — ohne die Sicht auf die Auslage zu nehmen.

Wohnen & Wintergarten

Parkett, Teppiche, Polster und Bilder bleiben länger farbecht. Die Räume behalten ihr Licht — die Folie ist aus normalem Abstand kaum zu sehen.

Museen, Archive, Bibliotheken

Papier, Textilien und Gemälde reagieren empfindlich auf UV. Wir legen die Folie nach den Vorgaben der Restaurierung aus und dokumentieren die Kennwerte.

Praxen, Kanzleien, Hotels

Empfang, Wartebereich und Mobiliar bleiben repräsentativ. Montage in Randzeiten, ohne Betriebsunterbrechung.

WAS SIE WISSEN SOLLTEN

Vor jeder Montage prüfen wir Glasaufbau und Sonneneinstrahlung auf thermische Verträglichkeit — besonders bei Isolier- und Dreifachglas. Innenfolien sind die Regel; bei sehr großen dunklen Scheiben oder unklarem Glasaufbau empfehlen wir die Außenfolie oder raten ehrlich ab. Pflege: Wasser mit etwas Spülmittel, weiches Tuch, keine Klingen.

FÜR ARCHITEKTEN & FACHPLANER

Technische Kennwerte & Ausschreibung

DATENBLATT-AUSZUG · BDF-K76-INT · FACH 066

Lichttransmission τV	**90 %**
UV-Abweisung 300–380 nm	**99 %**
Abgewiesene Sonnenenergie TSER	**15 %**
Gesamtenergiedurchlassgrad g	**0,85**
Dicke	**50 µm**
Rollenbreiten	**1,52 · 1,83 m**
Montage	**innen, nass verklebt**
Garantie	**10 J. senkrecht**

Messbasis Einfachglas 3 mm · DIN EN 410 / ISO 9050. Herstellertoleranzen vorbehalten. Geneigte Flächen nach Freigabe.

Ausschreibungstext (Muster)

UV-Schutzfolie zur Innenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, UV-Abweisung 300–380 nm mindestens 99 %, Lichttransmission τV 90 % (± 3 Punkte), Dicke 50 µm, Garantie 10 Jahre senkrecht; Messbasis Einfachglas 3 mm · DIN EN 410. Fabrikat FolienDock, Artikel BDF-K76-INT, oder gleichwertig.

Planerhinweise

Thermische Verträglichkeit je Glasaufbau prüfen · Verarbeitung ab +5 °C · Kennwerte auf anderen Glasaufbauten weichen ab · Alle sechs Datenblätter mit Matrix für drei Messbasen im Daten-Tresor.



MUSTERFOLIE · MUSEUM-GRAU 73 AUF KLARGLAS

FOLIENDOCK

PLANUNGS- & MONTAGESERVICE

Sicher im Dock seit 1995

In drei Schritten zum sicheren Ergebnis.

1

Kostenloses Aufmaß

Vor Ort am Glas: Aufbau, Rahmen, Nutzung und Verträglichkeit — kostenlos und unverbindlich, mit ehrlicher Einschätzung.

2

Schriftlicher Festpreis

Verbindliches Angebot mit offengelegten Datenblättern — ohne Nachträge, ohne Überraschung auf der Schlussrechnung.

3

Montage im Betrieb

Raumseitige Montage durch eigene Teams im laufenden Betrieb — sauber, dokumentiert, mit Abnahme.



Renato Lulashi
Geschäftsführender Inhaber
+49 176 70455099
moin@foliendock.de



Oliver Donevski
Vertriebs- und Projektleiter
+49 172 9915566
oliver.donevski@foliendock.de

STANDORT & ZENTRALE

FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Mo–Fr 08–17 Uhr · Tel. +49 40 64 63 28 12 **www.foliendock.de**

1995
ERFAHRUNG MIT FENSTERFOLIEN SEIT

10.000+
PROJEKTE AM GLAS REALISIERT

24 h
ANTWORT AUF IHRE ANFRAGE

BERNSTEINDOCK · UV-SCHUTZ FÜR WARE UND MÖBEL · BIS 100 % UV-ABWEISUNG · DATENBLATT ZU JEDER FOLIE