Sicher im Dock seit 1995

SICHTSCHUTZ IN MILCHGLASOPTIK

NebelDock

Milchglas- & Sichtschutzfolien — Privatsphäre bei Tageslicht

FÜR ARCHITEKTEN · INNENARCHITEKTEN · PRAXEN & KANZLEIEN · FACHPLANER



REFERENZ · SATINIERTE GLASTRENNWÄNDE, BÜROFLUR

70 %
TAGESLICHT TV · NDF-W-MATT ALSTERDUNST

100 %
SICHTSCHUTZ · MATTIEREND BIS OPAK

bis 10 J.
GARANTIE SENKRECHT · JE NACH FOLIE

Privatsphäre, ohne das Licht zu opfern. Mattierende Folien streuen das Licht diffus und verhindern den Einblick bei erhaltenem Tageslicht; opake Folien machen vollständig blickdicht — bis zur lichtdichten Verdunkelung.

MILCHGLAS-OPTIK · MATTIEREND BIS OPAK · UV-SCHUTZ BIS 99 % · BIS 10 JAHRE GARANTIE · HANSE-DEKORE AB LAGER


FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Tel. +49 40 64 63 28 12 · moin@foliendock.de · www.foliendock.de

Folienkennwerte gemessen nach DIN EN 410 · ISO 9050 · DIN EN 356

PHYSIK STATT VERSPRECHEN

Das Wirkprinzip der Sichtschutzfolie

Eine Sichtschutzfolie trennt zwei Dinge, die das Auge sonst zusammen wahrnimmt: **Helligkeit** und **Bildschärfe**. Die mattierte Oberfläche **streut das durchtretende Licht diffus** — die Lichtmenge bleibt hoch, aber Konturen lösen sich auf. Ergebnis: kein Durchblick, volles Tageslicht.

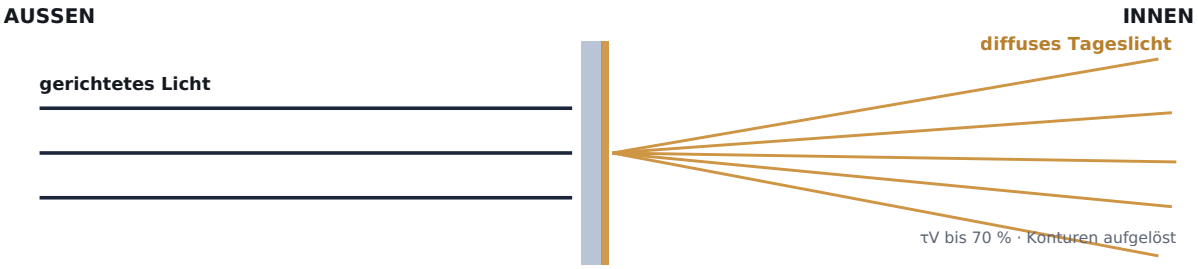

Lichtstreuung an der mattierten Oberfläche — hohe Lichtdurchlässigkeit, kein direkter Einblick

Von mattierend bis opak. Die NebelDock-Reihe staffelt den Sichtschutz: leichte Satinierung für Tageslicht und dezente Privatsphäre, dichte Mattierung im klassischen Milchglas-Look, vollständig opake Folien für absolute Blickdichte — bis zur lichtdichten Verdunkelung (Black-Out).

SICHTSCHUTZ OHNE DUNKELHEIT

Anders als Jalousie oder Vorhang nimmt die Folie dem Raum kein Tageslicht und keinen Platz: vollflächig, fugenlos und dauerhaft — diskret bei Tag wie bei Nacht, im laufenden Betrieb nachrüstbar und ohne Eingriff in die Substanz.



REFERENZ · BÜROTÜR, VOLLFLÄCHIGE MILCHGLAS-FOLIERUNG

EIGENSCHAFTEN & KENNGRÖSSEN

Geprüfte Kenngrößen im Überblick

NebelDock-Folien werden nach den europäischen Normen für lichttechnische Kenngrößen geprüft. Maßgeblich sind Lichtdurchlässigkeit, Blickschutzwirkung und UV-Schutz — die Nachweisgrundlage für Bemusterung und Ausschreibung.

DIN EN 410

LICHTTECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Bestimmung von Lichttransmission τV und Reflexion für Verglasungen.

alle NebelDock-Folien

Blickschutz

MATTIEREND BIS OPAK

Diffuse Lichtstreuung bis vollständige Blickdichte — gestaffelt vom Schleier bis Black-Out.

bis 100 % blickdicht

UV-Schutz

ISO · 300–380 NM

Bis 99 % UV-Abweisung — schützt Möbel, Böden und Textilien vor Ausbleichen.

bis 99 %

Tageslicht

LICHTERHALT

Hohe Lichtdurchlässigkeit (τV bis 70 %) trotz Sichtschutz — Räume bleiben hell.

τV bis 70 %

REACH / RoHS

STOFFLICHE KONFORMITÄT

Konform zu den EU-Vorgaben für chemische Stoffe — schadstoffgeprüft.

schadstoffgeprüft

Garantie

FACHVERLEGUNG

5 bis 10 Jahre senkrecht je nach Folie, bei Montage durch FolienDock.

5–10 J. senkrecht

REFERENZ



STREIFEN-DESIGN · BESPRECHUNGSBEREICH MIT SICHTSCHUTZ-STREIFEN



NEBELDOCK · SICHTSCHUTZ ZAHNARZTPRAXIS

Hinweis zur Messung. Optische Werte sind Einzelwerte der Folie nach (E) DIN EN 410. Blickschutzwirkung ist beleuchtungsabhängig (Tag/Nacht, Innen-/Außenlicht). Angaben nicht vertraglich; Herstellertoleranzen vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

Die NebelDock-Folien im Vergleich

Hanse-Dekore in zwei Gruppen: **mattierend** für Sichtschutz bei Tageslicht und **opak** für vollständige Blickdichte bis zur Verdunkelung. Werte als Einzelwert der Folie nach DIN EN 410. τV = Lichttransmission (mit Folie).

ART.-NR.	DEKOR	OPTIK	LICHT TV	UV	GARANTIE
MATTIEREND · SICHTSCHUTZ BEI TAGESLICHT					
NDF-W-MATT	**Alsterdunst**	leichte Mattierung	**70 %**	95 %	5 J.
NDF-B-MATT	**Fleetbronze**	Bronze-Mattierung	**18 %**	99 %	5 J.
NDF-G-MATT	**Speicherstadt**	Grau-Mattierung	**60 %**	95 %	5 J.
NDF-S-MATT	**Elbsilber Matt**	Milchglas / satiniert	**6 %**	99 %	10 J.
OPAK · VOLLSTÄNDIG BLICKDICHT					
NDF-W-OPAK	**White-Out**	opak weiß	**1 %**	99 %	10 J.
NDF-S-OPAK	**Black-Out Deep**	lichtdicht / Verdunkelung	**0,5 %**	99 %	10 J.

Mattierend
Diffuse Lichtstreuung — Sichtschutz bei erhaltenem Tageslicht, vom dezenten Schleier bis zum klassischen Milchglas.

Opak
Vollständig blickdicht in Weiß — saubere, homogene Fläche ohne Durchsicht, bei Restlicht.

Black-Out
Lichtdichte Verdunkelung für Technik-, Server- und Projektionsräume.

INDIVIDUELL GESCHNITTEN



BESCHRIFTUNG · LOGO- UND SCHRIFTAUSSCHNITT AUS DER FOLIE



WOHNEN · SATINIERTE FENSTERFLÄCHEN IM ALTBAU

τV = Lichttransmissionsgrad (mit Folie). Alle NebelDock-Folien zur raumseitigen Innenmontage. Die Hanse-Dekore im Überblick auf den folgenden Seiten; Datenblätter im FolienDock-Katalog und im Daten-Tresor auf foliendock.de. Herstellertoleranzen vorbehalten.

DIE HANSE-DEKORE · SICHTSCHUTZ-OPTIKEN

NebelDock Dekor-Kacheln auf einen Blick


Alle Dekore ab Lager verfügbar, 152 cm Bahnbreite, für Innen- und Objektverklebung. Muster senden wir Ihnen auf Wunsch kostenfrei zu.

MILCHGLAS & VERLAUF

Der Klassiker: flächige Mattierung, maximale Lichtausbeute.



ODF-ORN14 Nebelbank — Weicher Milchglas-Verlauf ohne harte Kante

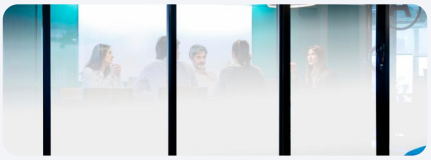

ODF-ORN35 Elbnebel — Sanfter Verlauf ins Milchige, hoher Lichtdurchlass



ODF-ORN13 Sandkorn — Sandstrahl-Optik mit feiner Linienstruktur



ODF-ORN15 Elbwolke — Dichte Querstreifen, hoher Sichtschutzgrad



ODF-ORN28 Perlenkette — Feine Punktstreuung mit Verlauf




ODF-ORN20 Lichtkontor — Sanfter Verlauf von klar nach satiniert

STREIFEN & LINIEN

Ruhig, hanseatisch, ideal für Büro und Besprechung.



ODF-ORN17 Deichlinie — Horizontale Streifen in wechselnder Breite

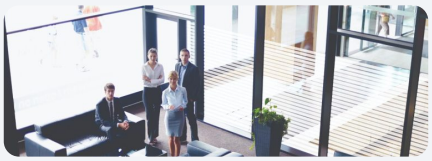

ODF-ORN05 Europakai — Klassische Horizontalstreifen, klar gegliedert




ODF-ORN32 Leuchtfeuer — Feine Querstreifen, dezent und klassisch



ODF-ORN09 Speicherstraße — Streifenbänder in variabler Dichte



ODF-ORN25 Alsterwelle — Feine horizontale Wellenlinien

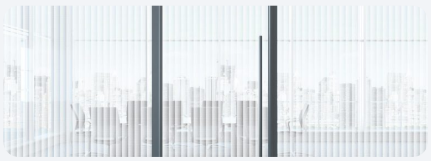

ODF-ORN10 Nordwind — Feine Vertikalstreifen, ruhig gestreut



ODF-ORN01 Hansekante — Unregelmäßige Vertikalstäbe, natürlicher Rhythmus

DIE HANSE-DEKORE · SICHTSCHUTZ-OPTIKEN

Grafisch, modern & wohnlich

GRAFISCH & MODERN


Für Praxen, Kanzleien und Co-Working mit Charakter.



ODF-ORN03 Kontorraster — Pixel-Verlauf, digital und markant



ODF-ORN19 Werftlinie — Geometrisches Liniengeflecht, technisch-klar

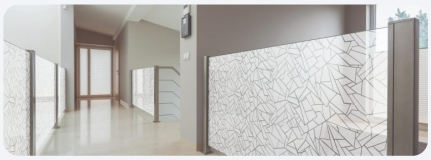

ODF-ORN23 Glasdock — Facettiertes Scherbenmuster, grafisch




ODF-ORN30 Wabenkai — Hexagonales Wabenraster, modern

NATUR & DEKOR

Wohnliche Motive für Bad, Praxis und Ladenbau.



ODF-ORN26 Winterwald — Filigranes Baum- und Astmotiv

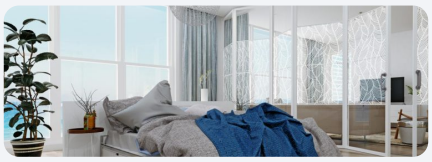

ODF-ORN33 Palmenspeicher — Botanisches Blattmotiv, luftig gezeichnet



ODF-ORN34 Treibholz — Holzmaserung als Streifenmotiv, warm



ODF-ORN04 Elbwelle — Organisch fließende Wellenstruktur, mattweiß

Abbildungen zeigen Anwendungsbeispiele. Farb- und Strukturwiedergabe kann abweichen — verbindlich ist das Originalmuster. Beratung und Festpreis nach kostenlosem Aufmaß.

MATTIEREND · SICHTSCHUTZ BEI TAGESLICHT

Milchglas — Privatsphäre, die hell bleibt

Die mattierenden Folien bringen den klassischen **Milchglas-Look** auf jede vorhandene Scheibe — von der leichten Satinierung (Alsterdunst) bis zur dichten Mattierung (Elbsilber). Der Einblick ist unterbrochen, das Tageslicht bleibt. Ideal, wo Diskretion und Helligkeit zugleich gefragt sind.

Elbsilber Matt
NDF-S-MATT
Milchglas · τV 6 % · UV 99 %
Klassischer Sichtschutz

Alsterdunst
NDF-W-MATT
leicht · τV 70 % · UV 95 %
Maximales Tageslicht

LEISTUNGSDATEN · NDF-S-MATT

Lichttransmission τV	**6 %**
Optik	**Milchglas**
Blickschutz	**beidseitig**
UV-Schutz	**99 %**
Verlegung	**Innen**
Garantie senkrecht	**10 J.**

Mattierte PET-Folie mit diffuser Lichtstreuung · raumseitig vollflächig verklebt · auch als zugeschnittene Streifen, Bordüren und Logo-Ausschnitte · Prüfgrundlage DIN EN 410.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Arztpraxen
Diskretion an Empfang, Behandlung und Wartebereich.

Kanzleien & Büro
Besprechungsräume und Glastrennwände ohne Einblick.

Bad & Wohnen
Sichtschutz an Fenstern und Türen ohne Verdunkelung.

REFERENZ



BAD & WOHNEN · MILCHGLASFOLIE AM SPROSSENFENSTER



BÜRO · SATINIERTES SICHTSCHUTZBAND AUF GLASTRENNWÄNDEN

OPAK & BLACK-OUT · VOLLSTÄNDIGE BLICKDICHTE

White-Out & Black-Out — komplett blickdicht

Wo es vollständig blickdicht sein muss, übernehmen die opaken Folien: **White-Out** schafft eine saubere, homogen weiße Fläche ohne jede Durchsicht; **Black-Out Deep** verdunkelt lichtdicht — für Technik-, Server- und Projektionsräume.

blickdicht	**lichtdicht**	**UV 99 %**
White-Out	Black-Out	Schutz

AUSWAHL NEBELDOCK

Elbsilber Matt	Milchglas · τV 6 %
White-Out	opak weiß · τV 1 %
Black-Out Deep	lichtdicht · τV 0,5 %

Opake Folien sind die saubere Alternative zu Vorhang und Rollo — flächenbündig, dauerhaft und pflegeleicht, ohne Mechanik und ohne Platzbedarf im Raum.

KENNWERTE · NDF-W-OPAK

Lichttransmission τV	**1 %**
Optik	**opak weiß**
Blickschutz	**vollständig**
UV-Schutz	**99 %**
Verlegung	**Innen**
Garantie senkrecht	**10 J.**

Opake PET-Folie · raumseitig vollflächig verklebt · Black-Out Deep für lichtdichte Verdunkelung (τV 0,5 %, UV 99 %) · Prüfgrundlage DIN EN 410.

FÜR INNENARCHITEKTEN & FACHPLANER · DATENBLATT-AUSZUG

Technische Kennwerte & Verträglichkeit

OPTISCH — NDF-S-MATT · ELBSILBER (EINZELWERT)

Lichttransmissionsgrad τV	**6 %**
Lichtstreuung	**diffus**
Optik / Erscheinungsbild	**Milchglas**
Blickschutz	**beidseitig**
UV-Schutzgrad τUV	**99 %**
Verlegung	**raumseitig**

Prüfgrundlage DIN EN 410. Blickschutzwirkung ist beleuchtungsabhängig: bei Dunkelheit und einseitiger Innenbeleuchtung kann die Wirkung nachlassen — auf Wunsch beidseitige oder opake Ausführung.

VERTRÄGLICHKEIT NACH UNTERGRUND

✓	Floatglas / ESG — innen ideal
✓	VSG / Isolierglas — geeignet
✓	Glastrennwände & Türen — geeignet
!	Struktur-/Ornamentglas — Vorprüfung
!	Außenmontage / Wetterseite — Sonderfreigabe
✗	Stark raue / poröse Oberflächen — ungeeignet

Vor der Folierung erfolgt eine objektbezogene Untergrundprüfung — von FolienDock im Rahmen der Bemusterung kostenfrei.

VERARBEITUNG, MONTAGE & GEWÄHRLEISTUNG

Montage	Raumseitig vollflächig auf gereinigter, staubfreier Glasfläche · auch als Streifen, Bordüren oder ausgeschnittenes Logo. Verarbeitung +5 °C bis +35 °C.
Reinigung	Standard-Glasreinigung, weiches Tuch / Gummilippe; keine Scheuermittel, kein Ammoniak, keine Klingen.
Garantie	5 bis 10 Jahre senkrecht je nach Folie (siehe Tabelle) — bei Fachverlegung durch FolienDock; geneigte Flächen nach Freigabe.

REFERENZ



BÜRO · SICHTSCHUTZ-STREIFEN AN DER GLASTRENNWAND — DISKRETION MIT DURCHBLICK NACH MASS

FOLIENDOCK

PLANUNGS- & MONTAGESERVICE

Sicher im Dock seit 1995

Sichtschutz, objektbezogen geplant.

Wir bemustern die passende Mattierung für Nutzung, Lichtsituation und Erscheinungsbild, planen Zuschnitte, Streifen und Logo-Ausschnitte und montieren mit eigenen, geschulten Teams — von der Musterung am Glas bis zur Abnahme.




Renato Lulashi
Geschäftsführender Inhaber
+49 176 70455099
moin@foliendock.de



Oliver Donevski
Vertriebs- und Projektleiter
+49 172 9915566
oliver.donevski@foliendock.de

STANDORT & ZENTRALE

FolienDock · Weißenseer Weg 1 · 21465 Reinbek · Mo–Fr 08–17 Uhr · Tel. +49 40 64 63 28 12 **www.foliendock.de**

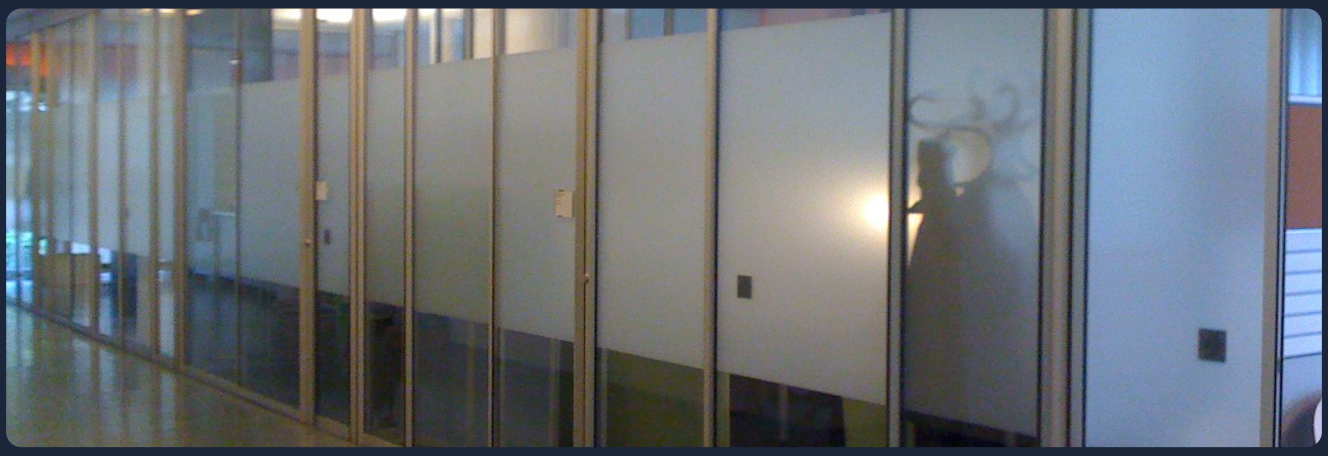

NEBELDOCK · SICHTSCHUTZ IN MILCHGLASOPTIK — MONTIERT IM LAUFENDEN BETRIEB